


RIMORCHI DOPPIO USO

OMOLOGATI KG 14.000
CON FRENATURA PNEUMATICA

Rimorchio polifunzionale adatto per il trasporto di grossi volumi e trattori cingolati e/o gommati.

Ribaltamento trilaterale per una maggior versatilità del rimorchio. Inclinazione del pianale posteriore con due martinetti per una maggiore facilità di carico. Possibilità di montaggio pneumatici singoli e doppi.

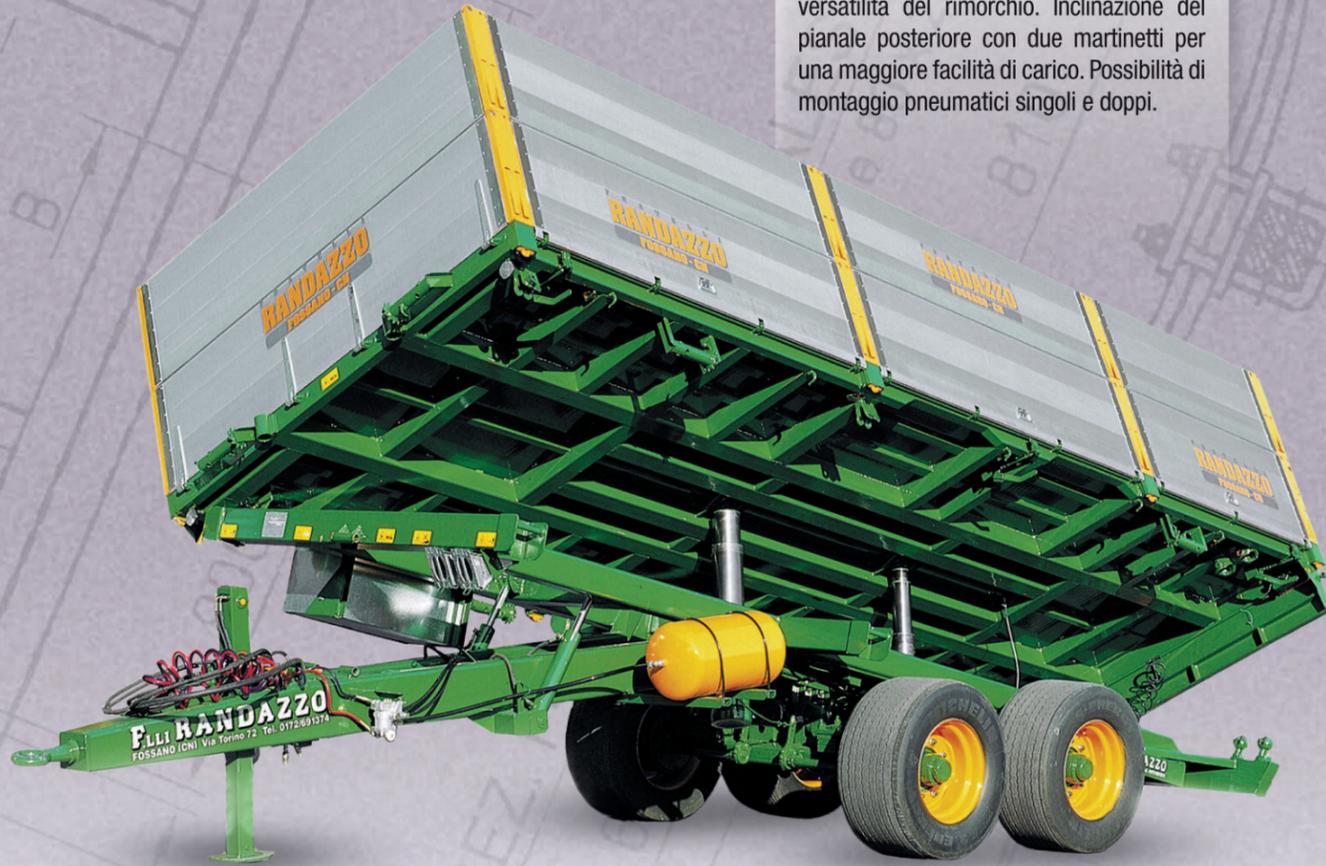

Specifiche Tecniche

Tipo	Tara Kg	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pneumatici	Pneumatici
RDR 65 P	5.700	250	650	Montaggio Singolo 445/45 R 19.5 385/65 R 19.5 385/55 R 19.5 435/50 R 19.5	Montaggio Gemellato 265/70 R 17.5 245/70 R 17.5 235/75 R 17.5 225/75 R 17.5 215/75 R 17.5



Costruzione Rimorchi Agricoli • Botti Spandilquame • Rimorchi Spandiletame Omologati

Telefono 0172 691374 - Fax 0172 657868 • Via Torino, 72 - 12045 Fossano (Cn) • www.rimorchirandazzo.com



CARRELLI TANDEM



dellatomeriva.com

RIMORCHI AD ASSI RAVVICINATI

OMOLOGATI KG 12.000 E 14.000
CON FRENATURA PNEUMATICA O IDRAULICA

I rimorchi tipo PAI e PAP sono adatti per il trasporto di grandi volumi, rotoballe, cassette frutta, ecc. La modesta inclinazione in fase di carico consente il caricamento di mezzi cingolati o trattori gommati. Il ribaltamento avviene mediante due pistoni a doppio effetto, azionati dal distributore del trattore. Gli assali sono di tipo a camme industriali con leve regolabili e freno 300x100.

Sistema per trasporto cassette ortofrutticole



CARRELLONI BIASSE TANDEM

OMOLOGATI KG 14.000
CON PIANALE FISSO
E RAMPE IDRAULICHE

I rimorchi della serie PAP R e PAI R, disponibili con frenatura pneumatica o idraulica a scelta, sono dotati di pianale in lamiera bugnata fisso, piedino idraulico, rampe idrauliche, balestre ADR a 4 foglie ad assali ravvicinati.



Il tutto è abbinato al secondo assale autosterzante e al correttore di frenata, garantendo maggiori stabilità ed agilità. A richiesta il rimorchio può essere carrozzato per il trasporto di balloni o macchinari.

Specifiche Tecniche

Tipo	Tara Kg	Portata Kg	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pneumatici
PAP 654	4.500	14.000	250	650	
PAP 65 L	3.500	14.000	250	650	
PAP 700	3.700	14.000	250	700	Secondo il modello:
PAP 650	2.800	12.000	240	650	245/70 R 17.5
PAP 600	2.600	12.000	200	600	235/75 R 17.5
PAP 55 L	3.000	14.000	240	550	225/75 R 17.5
PAP 550	2.700	12.000	240	550	215/75 R 17.5
PAP 520	2.550	12.000	220	510	205/75 R 17.5
PAI 654	4.500	14.000	250	650	205/65 R 17.5
PAI 65 L	3.500	14.000	250	650	Gomme a montaggio singolo per rimorchi portata 14000 kg:
PAI 700	3.700	14.000	250	700	
PAI 650	2.800	12.000	240	650	400/60 - 15.5
PAI 600	2.600	12.000	200	600	15.0/55 - 17
PAI 55 L	3.000	14.000	240	550	19.0/45 - 17
PAI 550	2.700	12.000	240	550	
PAI 520	2.550	12.000	220	510	

FRENATURA PNEUMATICA

FRENATURA IDRAULICA

Specifiche Tecniche

Tipo	Tara Kg	Larghezza cm	Lunghezza cm	Pneumatici
PAP 65 R PAI 65 R	3.900	250	650	Montaggio Singolo 385/55 R 19.5 425/55 R 19.5 435/50 R 19.5 445/45 R 19.5 19-0/45 17
PAP 66 R PAI 66 R	3.900	250	650	Montaggio Gemellato 205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/75 R 17.5 235/75 R 17.5 245/70 R 17.5